

SƠN ĐÁ PHỦ MÀU


Mã sản phẩm: A341

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn đá phủ màu CADIN A341 là loại sơn trang trí tạo cho bề mặt được sơn lớp màu vân đá như đá tự nhiên. Được sử dụng cho mặt tường, cột, trần nhà ở những công trình yêu cầu thẩm mỹ cao trong nhà và ngoài trời.

Sơn đá phủ màu CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 036:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2020 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

Trước

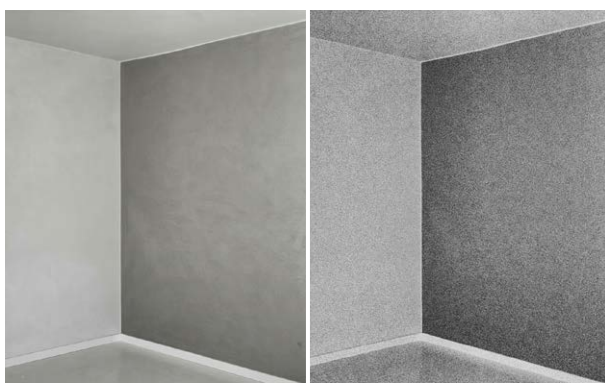

Sau

ĐẶC TÍNH.

Bền màu.

Khả năng chống thấm cao.

Chịu ẩm, chịu hóa chất, chống rêu mốc, chịu thời tiết tốt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.70 %
Tỷ trọng	1.70 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	0.8 – 1m ² /kg/lớp
Định mức trung bình	0.8m ² /kg/lớp
Thời gian khô	Khô mặt: sau 1 giờ Khô chân: sau 12 giờ

Khô hoàn toàn để sử dụng: sau 5- 7 ngày

Thời gian phủ lớp kế tiếp

Tối thiểu sau 6 giờ

Chất pha loãng/ làm sạch


Nước sạch

Tỷ lệ pha loãng

5%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Mastic dẻo CADIN	1 lớp
Sơn lót kháng kiềm CADIN	1 lớp
Sơn nền hạt trắng CADIN	1 lớp
Sơn đá phủ màu CADIN	1-2 lớp
Keo bóng NANO CADIN	1-2 lớp

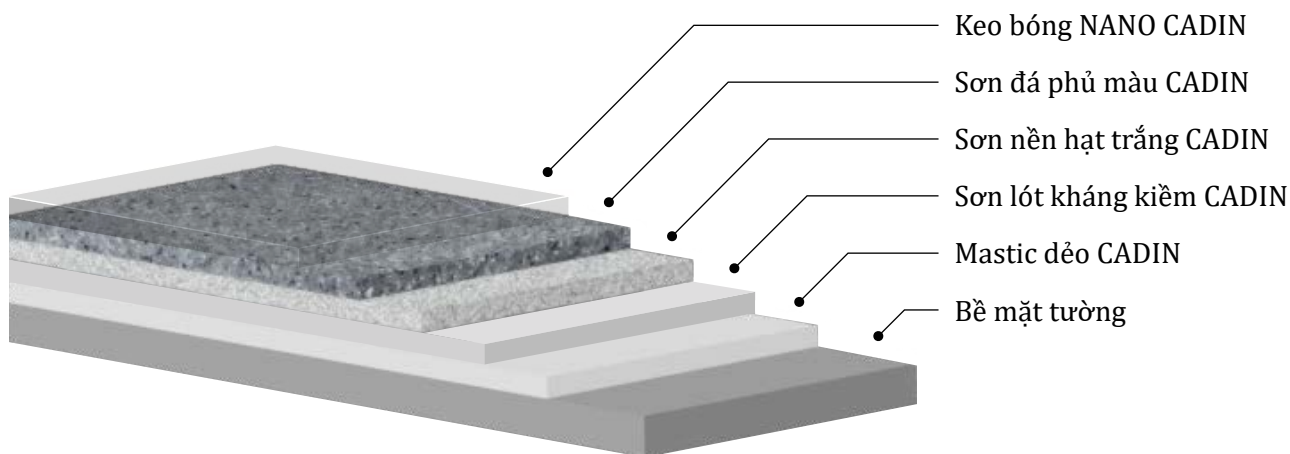

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Độ ẩm bề mặt dưới 16%.

Đối với bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công.

Thi công:

- Trét mastic dẻo để làm phẳng bề mặt. Để khô sau 12 giờ, xả nhám, thổi sạch bụi.
- Lăn 1 lớp lót kháng kiềm, để khô khoảng 30 phút.
- Phun 1 lớp nền hạt trắng, để khô sau 1-3 giờ.
- Dùng súng phun hoặc bay trét sơn đá phủ màu (giả đá) lên tường.

- Dùng ru lô nhúng nước sạch lăn lại để làm phẳng bề mặt giả đá, để khô sau 6 giờ, xả nhám.
- Phủ 1-2 lớp keo bóng nano.

DỤNG CỤ.

Súng phun giả đá, bay trét.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:



Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.