




Tỷ trọng	1.10 ±0.1g/ml
Định mức lý thuyết	6-8 m <sup>2</sup> /lít /lớp 35μm (tùy theo bề mặt vật liệu)
Định mức trung bình	6 m <sup>2</sup> /lít / lớp 35μm
Thời gian khô	Khô bề mặt 30 phút Khô chân: sau 48 giờ Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 6 giờ
Chất pha loãng	Theo chỉ định của nhà sản xuất
Tỷ lệ pha loãng	Pha từ 10-20%

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn chống rỉ Clo màu xám	1 lớp
Sơn dầu Clo vùng biển các màu	2 lớp

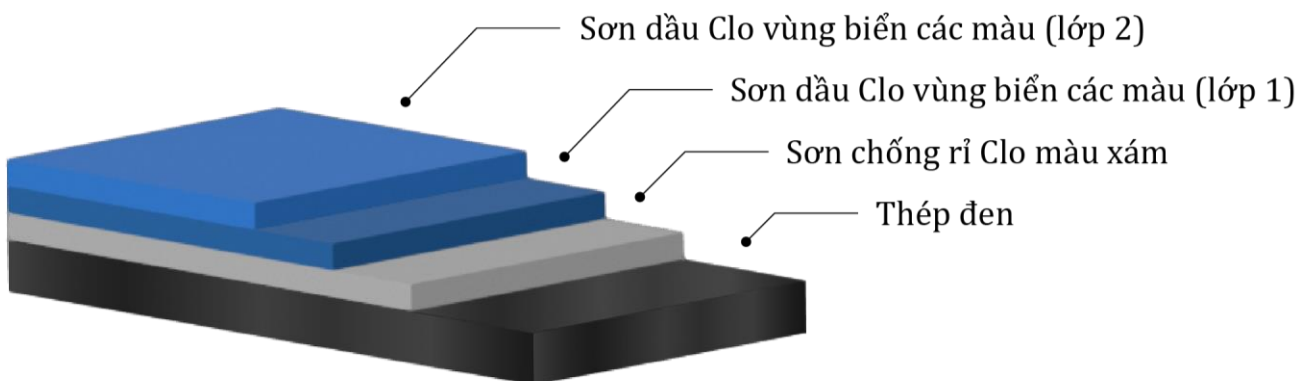

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

#### *Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt kim loại phải được xử lý sạch sẽ, khô ráo, không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc muối biển bám vào, độ ẩm tương đối bề mặt kim loại không được vượt quá 60 %, và những vị trí như cạnh sắc, đỉnh nhọn... cần mài bo tròn để màng sơn bám vào đạt độ dày cần thiết. Sau khi đã xử lý bề mặt cần phải sơn trong vòng 4 giờ nhằm tránh hiện tượng rỉ từ bên trong màng sơn (rỉ nội).

#### *Thi công:*

Dùng ru lăn, cọ quét hoặc súng phun để thi công, hàm lượng dung môi pha loãng để thi công từ 5-15 % tùy theo phương pháp thi công, loại dung môi theo chỉ định của nhà sản xuất.

*Lưu ý:*

- Thi công vào những ngày nắng ráo, tránh để gặp mưa khi màng sơn chưa khô cứng
- Không thi công màng sơn quá dày để màng sơn khô tối ưu và tránh được lỗi co nhăn màng sơn hoặc thời gian khô hoàn toàn bị kéo dài.

**Bảo quản:** nơi khô ráo, thoáng mát.

### **DỤNG CỤ.**

Cọ quét, ru lô lăn, súng phun.

### **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:



Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

### **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

### **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em

Tránh văng sơn vào mắt

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 6 tháng

**Ngày phát hành:** 04/10/2021

*Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*