

## SƠN DẦU CADIN SIÊU BỀN

Mã sản phẩm: A111

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn dầu CADIN siêu bền A111 là sơn phủ có gốc nhựa Acrylic cao cấp. Với thời gian khô nhanh, độ bám dính, độ cứng cao nên sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ bề mặt gỗ, bê tông, kim loại trong công nghiệp, xây dựng trong nhà và ngoài trời.

Sơn dầu CADIN siêu bền được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 198:2021/CADIN được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, màng sơn dẻo dai

Chịu đựng thời tiết tốt

Thời gian khô nhanh

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Hàm lượng rắn Min.50 %

Tỷ trọng  $1.25 \pm 0.1$  g/ml

Định mức lý thuyết 8-10m<sup>2</sup>/lít/lớp 50μm (tùy điều kiện bề mặt)

Định mức trung bình 4m<sup>2</sup>/lít/2 lớp

Độ dày màng sơn mỗi lớp Độ dày ướt: 80-100μm

Độ dày khô: 40-50μm

Thời gian khô Khô mặt: sau 15 phút

Khô chân: sau 6 giờ

Khô hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày

Thời gian phủ lớp kế tiếp Tối thiểu sau 2 giờ




Chất pha loãng/ làm sạch Dung môi H101

Tỷ lệ pha loãng 10-20%

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót CADIN 1-2 lớp

Sơn dầu CADIN siêu bền 2 lớp

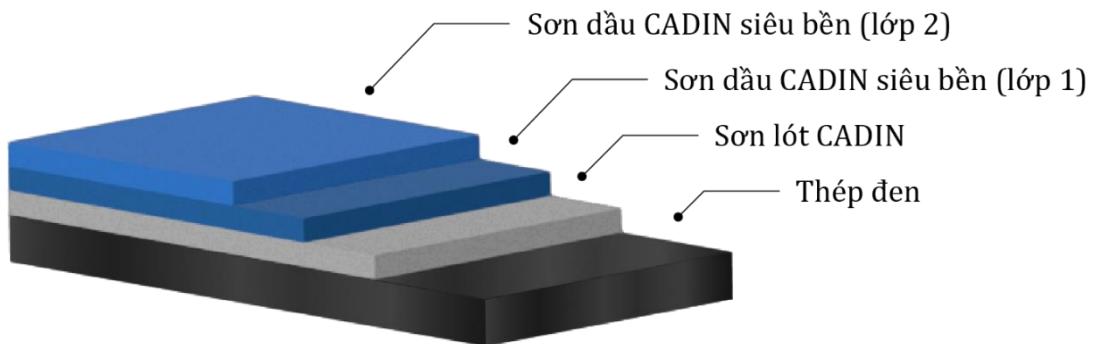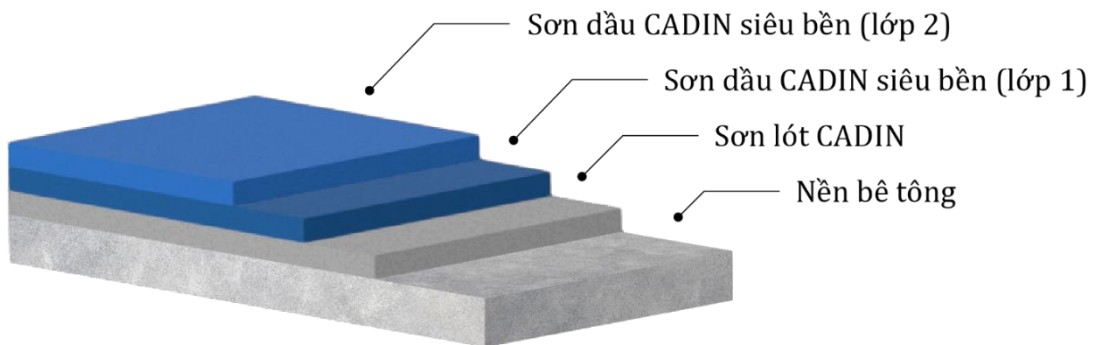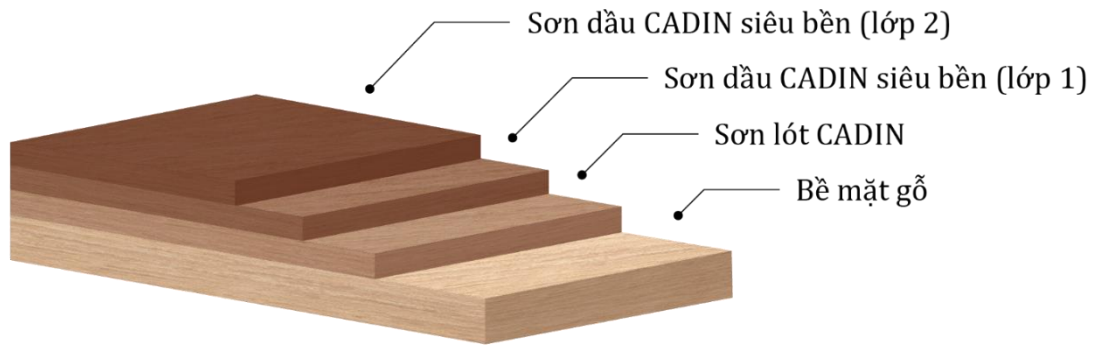

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

### *Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

### *Thi công:*

Khuấy thật đều, thi công 1-2 lớp sơn lót CADIN. Sau đó thi công 2 lớp sơn dầu CADIN siêu bền, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

## DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ, rulô cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công.

### **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:



0,8 Lít



5 Lít



17.5 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

### **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

### **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

**Hạn sử dụng:** 12 tháng

**Ngày phát hành 04/10/2021**

*Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*